


FX1000 動作特性曲線

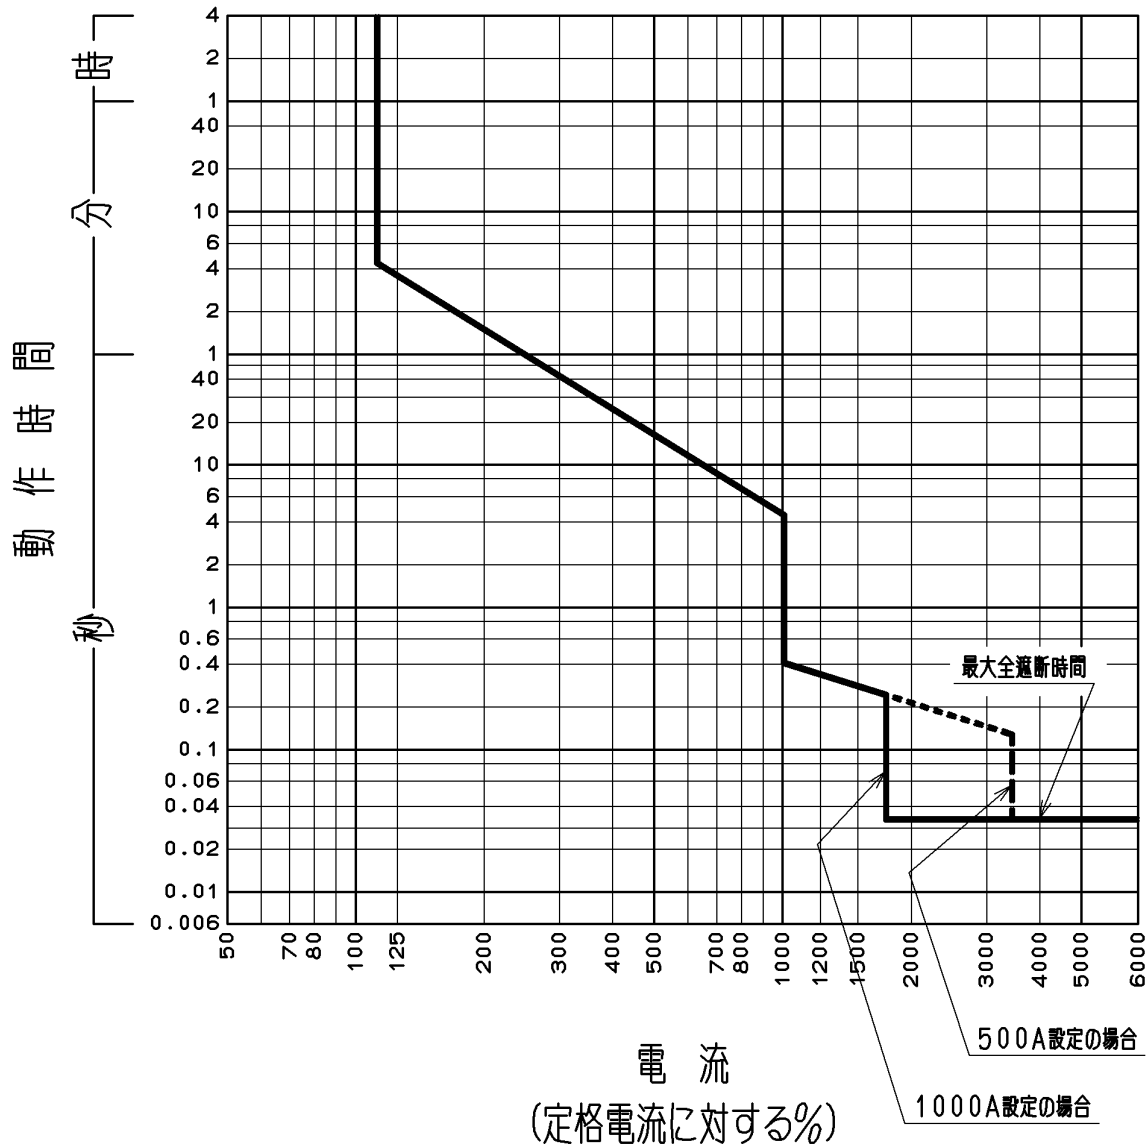

備考

- 1) 定格設定電流値 : 500A、600A、700A、800A、900A、1000A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : [△]17500A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

CUSTOMER			DWN. 藍原 97-07-23	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> REGD 2002-04 01 </div>	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 佐藤 97-07-23		動作特性曲線	02
			APPD. 佐藤 97-07-23		NAKAJO DWG. NO.	SH.
△ 2002-04-01, 早川, 藍原, 加藤			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	325 43051490	1 1	