


# ヒューズフリー遮断器、漏電遮断器温度補正曲線

## 適用機種



アンペアフレーム	ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器	漏電警報付、ZCT内蔵ブレーカ
30Aフレーム	F-30FB	EX30	
50Aフレーム	S-50SB, MS-50SB, F-50FC, F-50HB, FN50B, MF-50HB, FXK50-HU	EX50, EX50B, EX50C, EXN50B, MEX50B, MEX50C	GS-50C
60Aフレーム	S-60SB, F-60FC, F-60HB	EX60, EX60B	
100Aフレーム	S-100EB, S-100SB, MS-100SB, SN100B	EX100, EX100B, MEX100B, EXN100B, RX100	GS-100C, GF-100C, ZF-100B

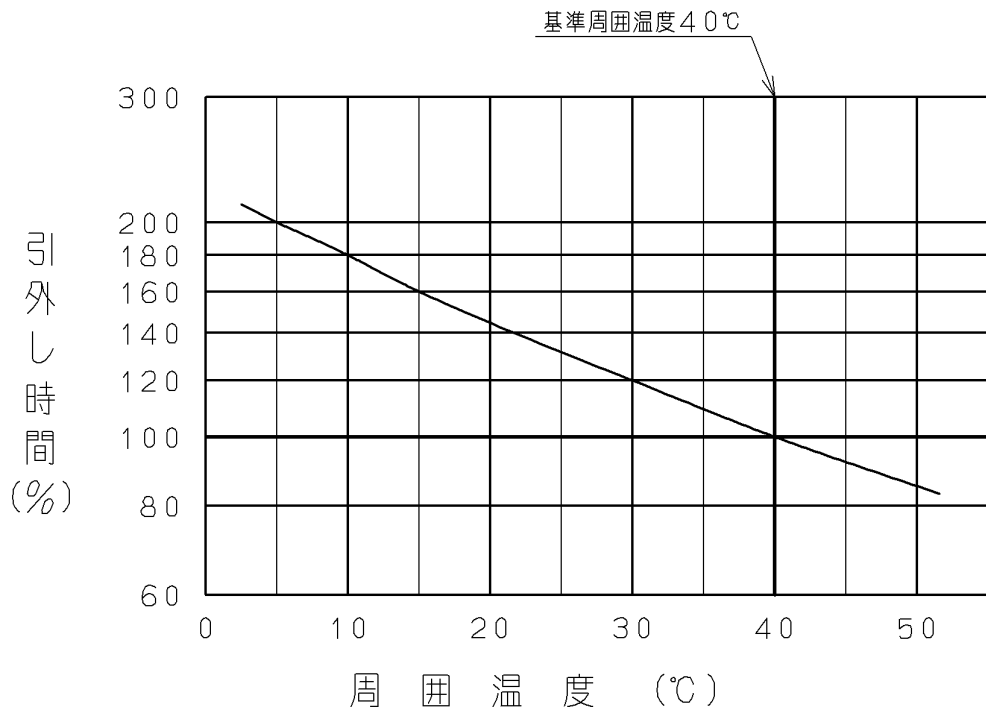

(注) 周囲温度 40℃ の時の引外し時間を 100 とした場合の各温度に対する引外し時間変化率で、定格電流は変化しません。

CUSTOMER			DWN.	新藤(好)	1992-02-27	REGD 2011-12-09	TITLE 温度補正曲線	REV.	
			CHKD.	池田	1992-02-27			07	
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	白山	1992-02-27	NAKAJO WORKS DWG. NO.		SH.	
2011-12-09 鈴木(健), 須貝, 関口			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			325 43043589		1	1