


# SX600 FX600 動作特性曲線

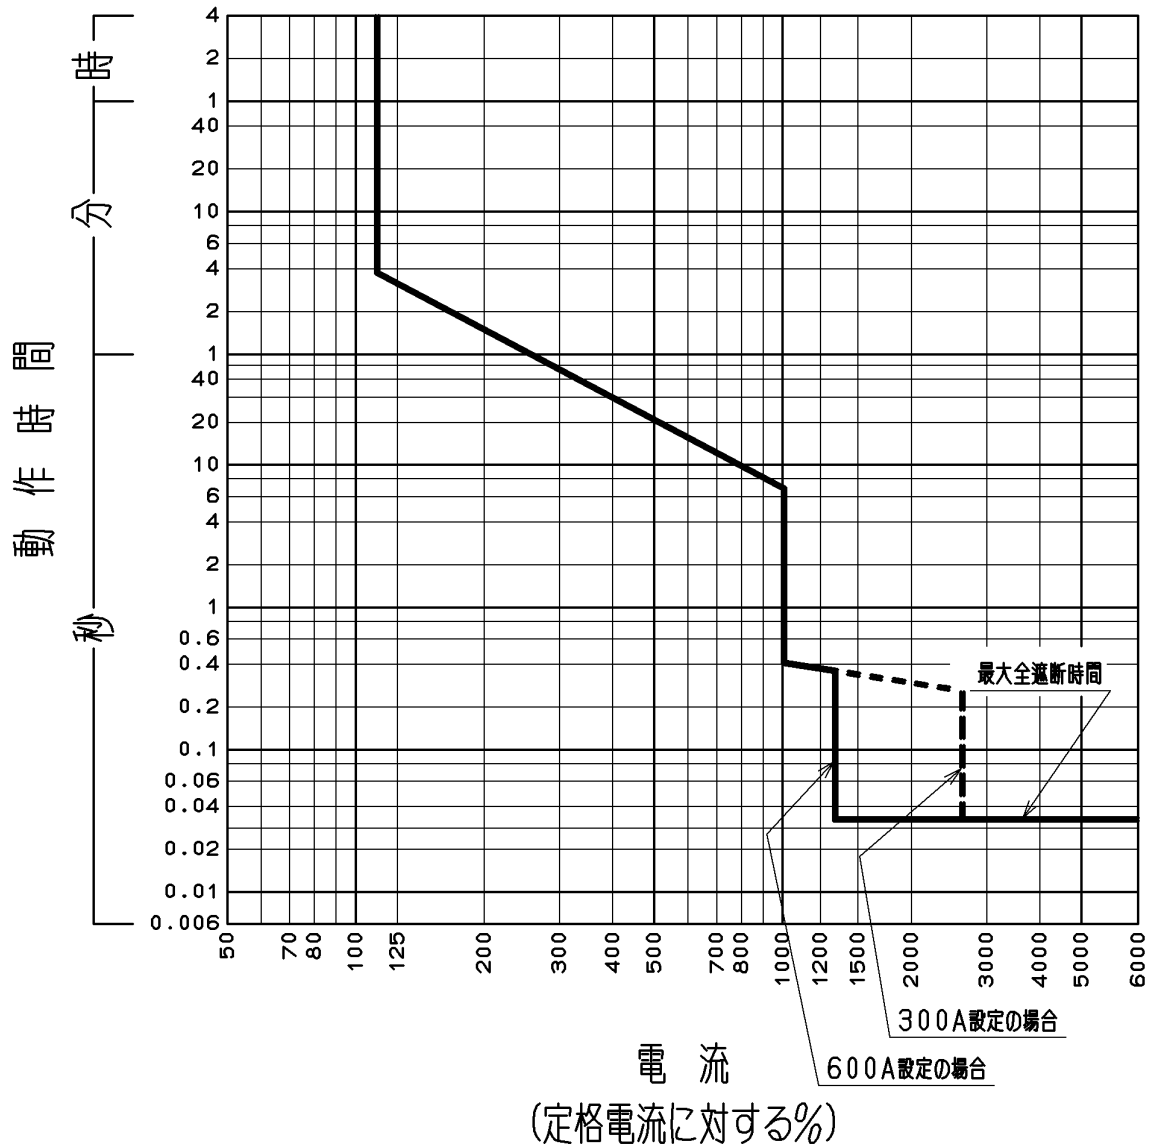

## 備考

- 1) 定格設定電流値 : 300A、350A、400A、500A、600A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の10倍固定 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 8000A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

CUSTOMER			DWN. 藍原 97-07-17		TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 佐藤 97-07-17		動作特性曲線	01
△ 2002-04-01, 早川, 藍原, 加藤			APPD. 佐藤 97-07-17		Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	SH.
			NAKAJO DWG. NO.		325 43051488	1/1