


SX800 FX800 動作特性曲線

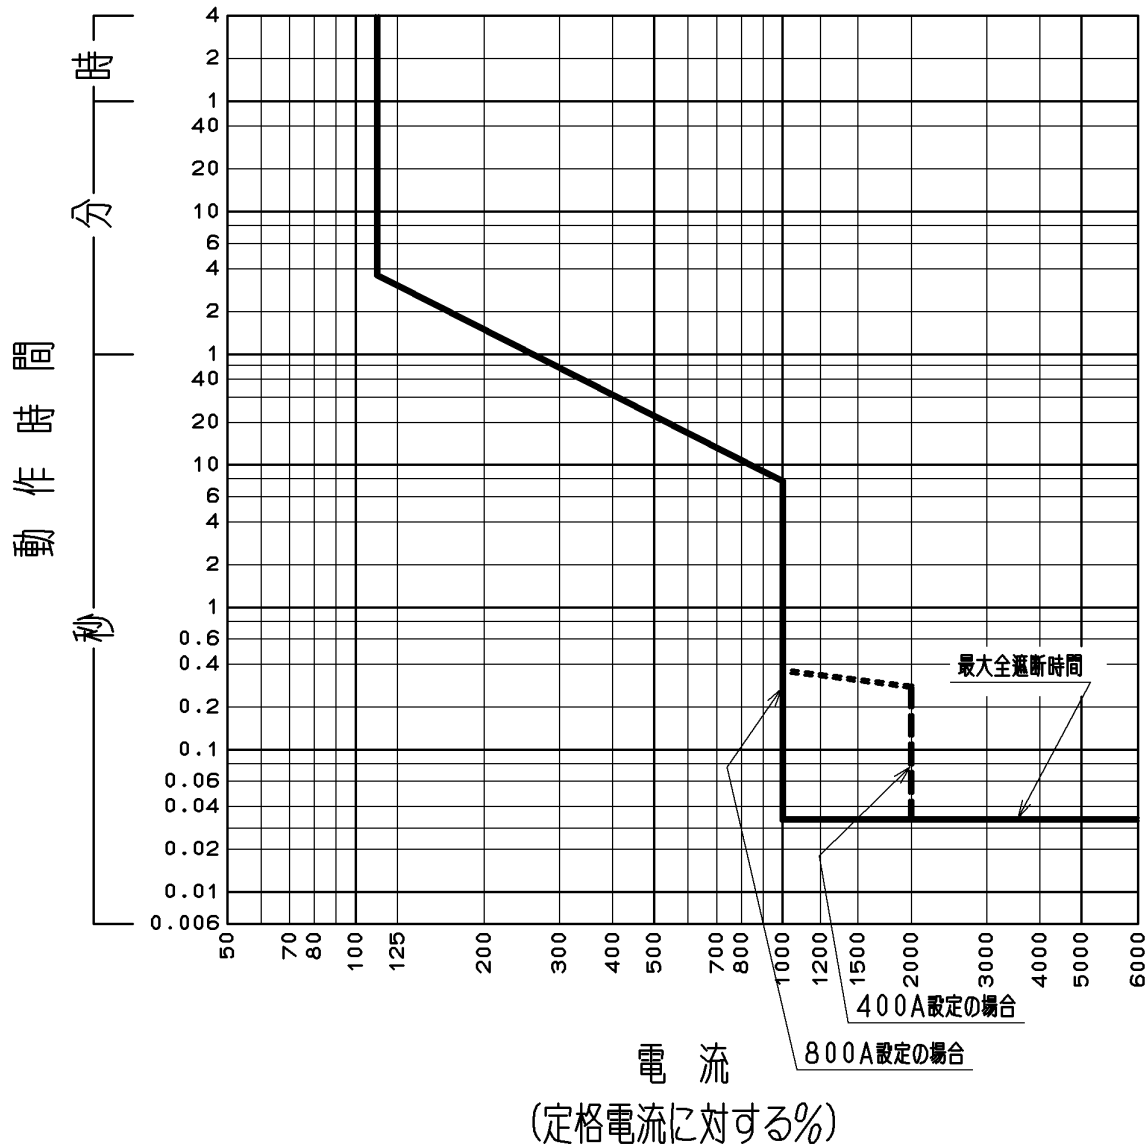

備考

- 1) 定格設定電流値 : 400A、450A、500A、600A、700A、800A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の $\Delta 10$ 倍固定 (誤差範囲 $\pm 15\%$ 以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 8000A固定 (誤差範囲 $\pm 20\%$ 以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲 $\pm 33\%$ 以内)

CUSTOMER			DWN. 藍原 97-07-23		TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 佐藤 97-07-23		動作特性曲線	02
			APPD. 佐藤 97-07-23		Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	SH.
2002-04-01, 早川, 藍原, 加藤			NAKAJO DWG. NO.		325 43051489	1/1