


F-4000Eフレーム 動作特性曲線

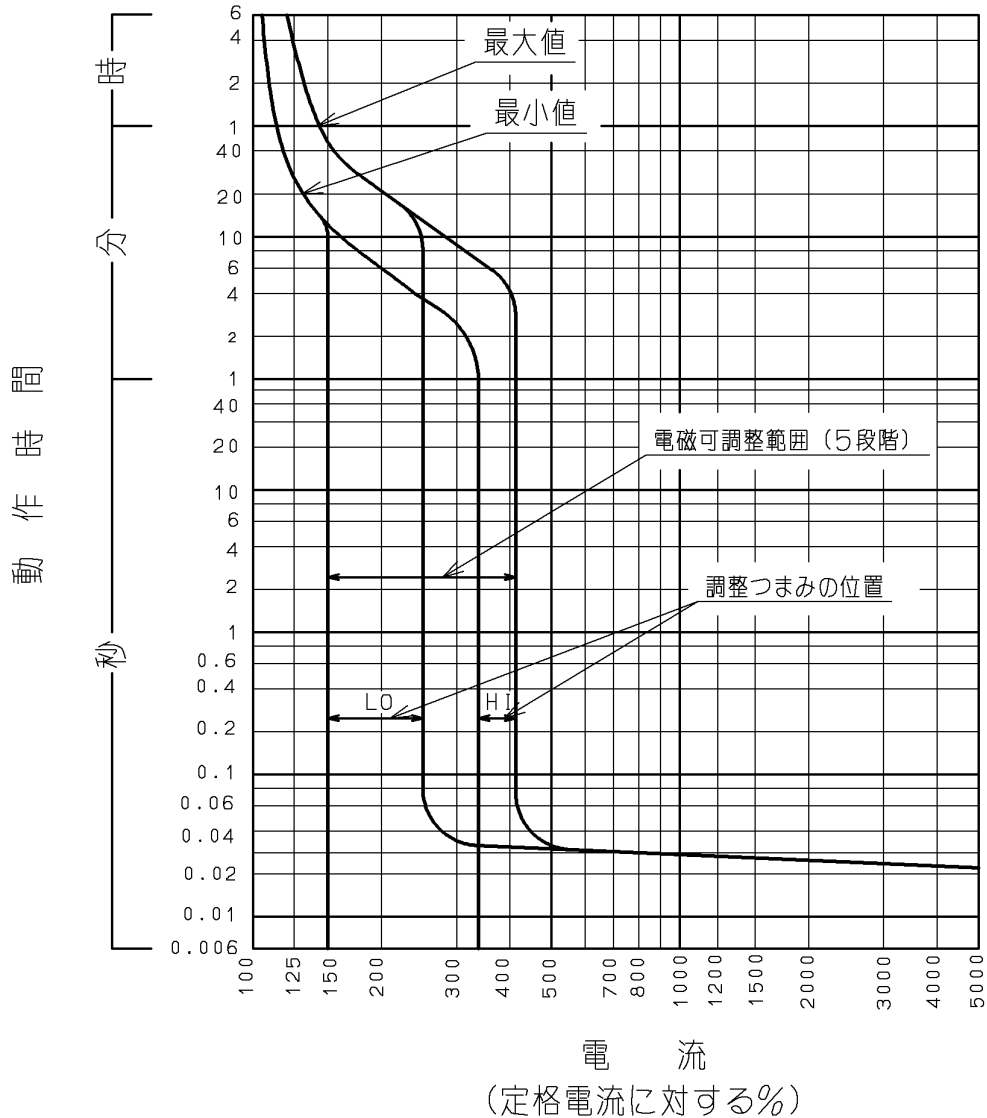

定格電流 (A)	瞬時引外し電流 可調整範囲 (A)				
	HI	6	4	2	LO
4000	15000	13300	11500	9800	8000

- 注) 1. 設定誤差はHIで±10%、その他の設定誤差は±2.5%です。
 2. 御指定のない場合は目盛りHIに設定して納入します。

CUSTOMER			DWN.	須貝	2000-07-06	REGD 2002-04 01	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD.	鹿島	2000-07-06		動作特性曲線	01
ORDER NO.			APPD.	佐藤	2000-07-07			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43057147	1 1

△ 2002-04-01 早川 藍原 加藤