


F-1600CB (実行値検出) ヒューズフリー遮断器

形式	極数	質量 (kg)	定格絶縁電圧 (V)	定格電流 (A)	基準周囲温度
F-1600CB	3	35	600	800 900 1000 1200 1400 1600 (可調整)	40℃

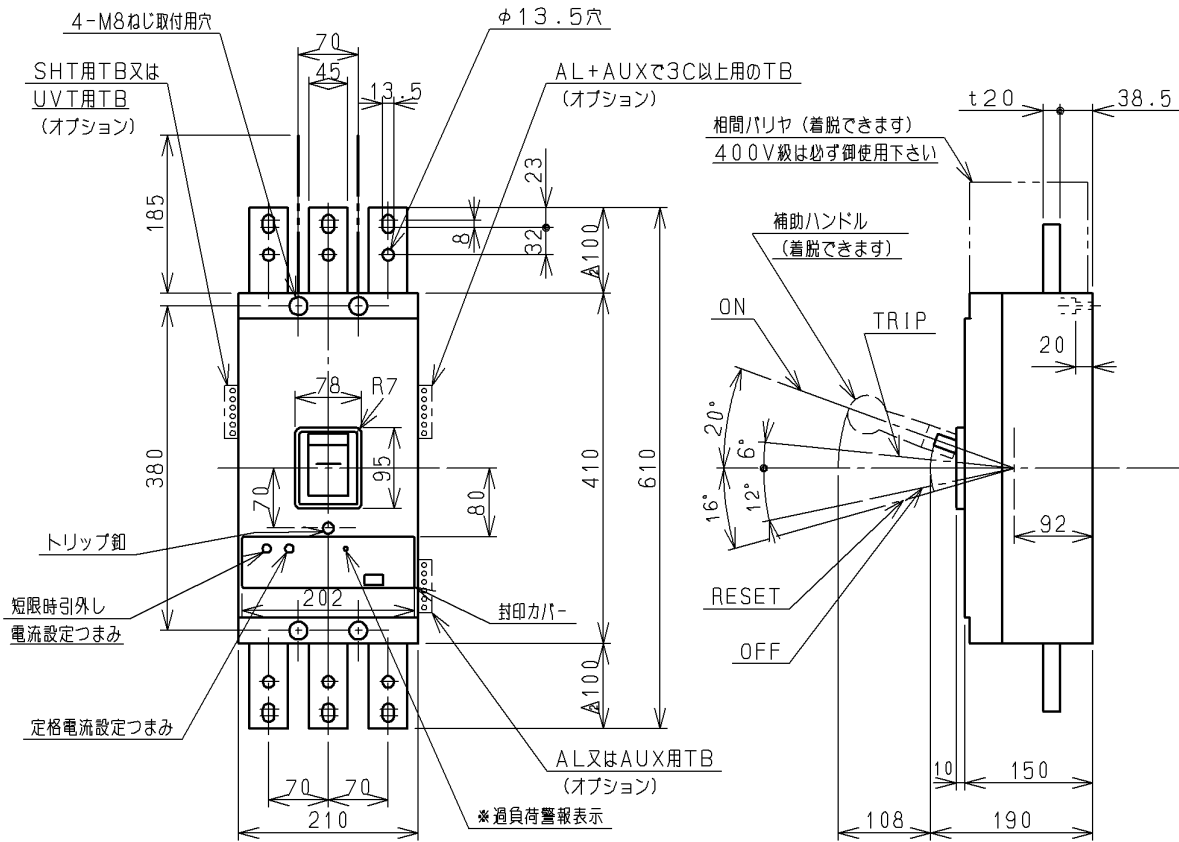

付 属 装 置		
表面接続用端子板		付
警報開閉器		
補助開閉器		
電圧引きはずし装置		
不足電圧引きはずし装置		

※ 過負荷警報表示
 過電流通電時 赤色LEDが点滅します。
 (過負荷警報開始電流値の90%で)
 緑色表示を行います。

CUSTOMER			DWN. 早川	2005-06-22	REGD 2009-02 20	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD. 青藤	2005-06-22		寸法図	04
ORDER NO.			APPD. 青藤	2005-06-22			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.		1
2009-02-20 桐生(雷) 小島(小島)			325 43062500				1