


RG-400BN (BH)  
 L-400E  
 S-400S, F-400FB フレーム動作特性曲線

基準周囲温度 40℃

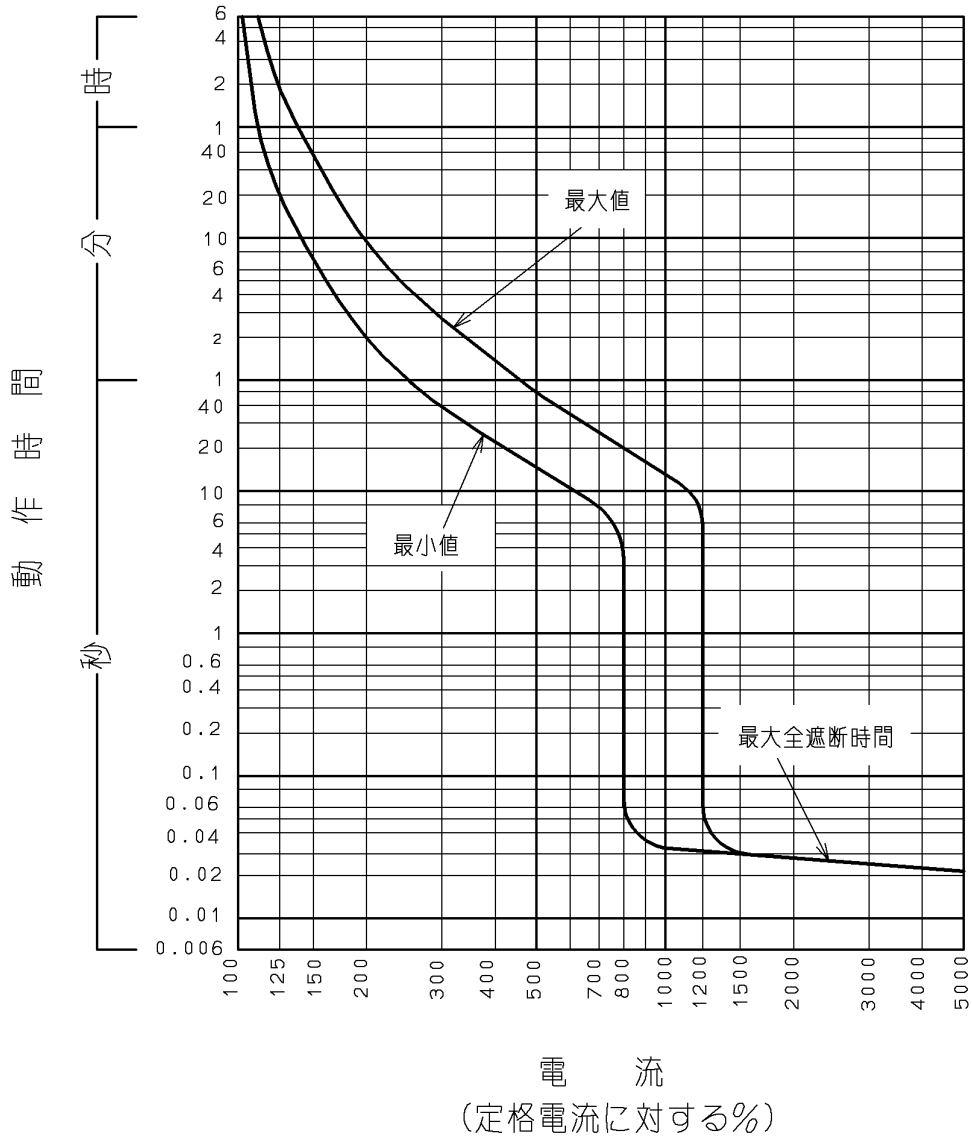

(備考) 43020617 を本図に移す。

CUSTOMER			DWN. 桐生(雷) 2005-07-12	REGD 2005-07 12	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD. 小島(剛) 2005-07-12		動作特性曲線	00
ORDER NO.			APPD. 小島(剛) 2005-07-12			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	
			325 43062531			