


FXK225-S FXK225-H MFXK225-S[△]
 FXK250-S FXK250-H フレーム動作特性曲線

基準周囲温度 40℃

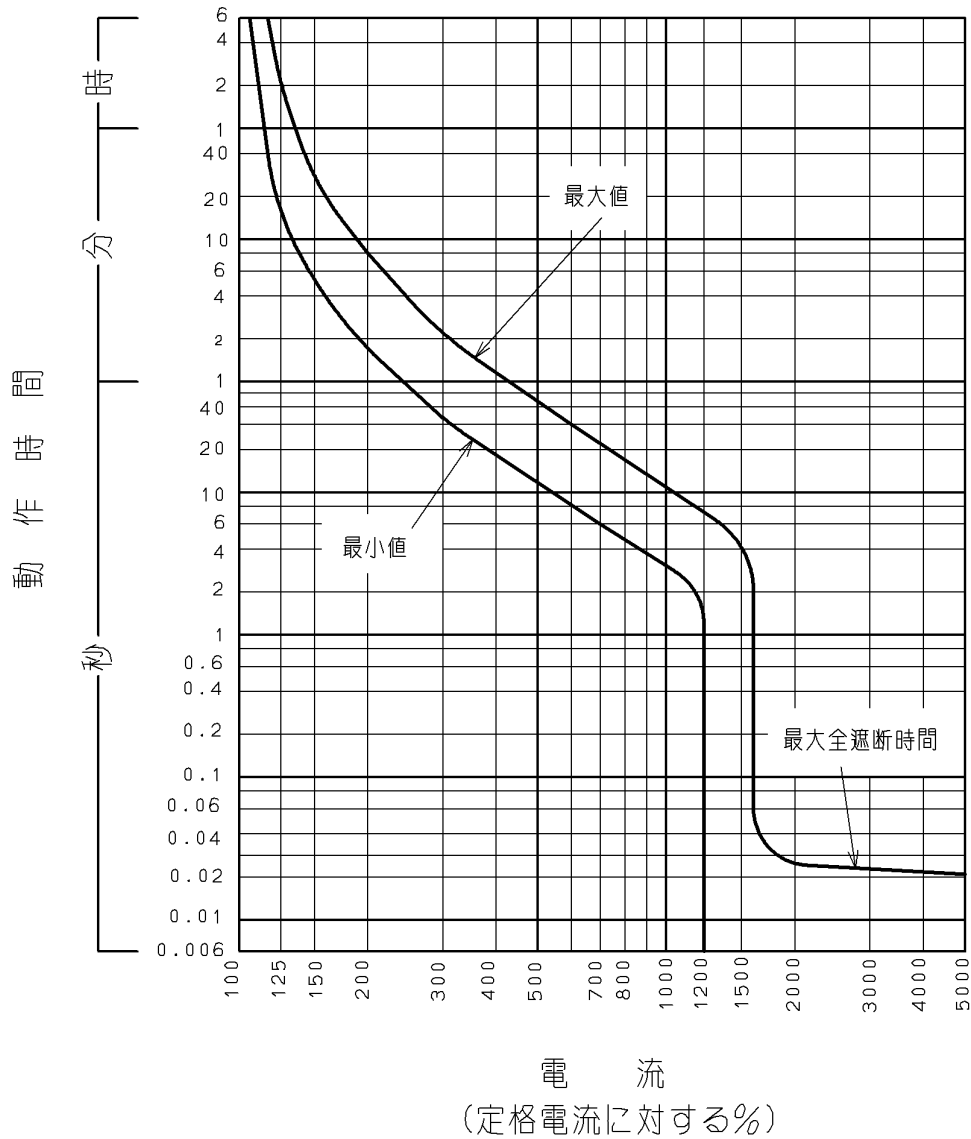

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|--|----|------------|-----------------------|--------------|--------|
| CUSTOMER | | | DWN. | 中村 | 2007-02-19 | REGD 2009-09 16 | TITLE | REV. |
| | | | CHKD. | 関口 | 2007-02-19 | | 動作特性曲線 | 01 |
| QUANTITY | ORDER NO. | WORK NO. | APPD. | 加藤 | 2007-02-20 | | | SH. |
| | | | Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. | | | NAKAJO WORKS DWG. NO. | 325 43064064 | 1 1 |

△ 2009-09-16 清水, 関口, 加藤