


F-1600CB (実行値検出) ヒューズフリー遮断器

形式	極数	質量 (kg)	定格絶縁電圧 (V)	定格電流 (A)	基準周囲温度
F-1600CB	4	47	600	800 900 1000 1200 1400 1600 (可調整)	40℃

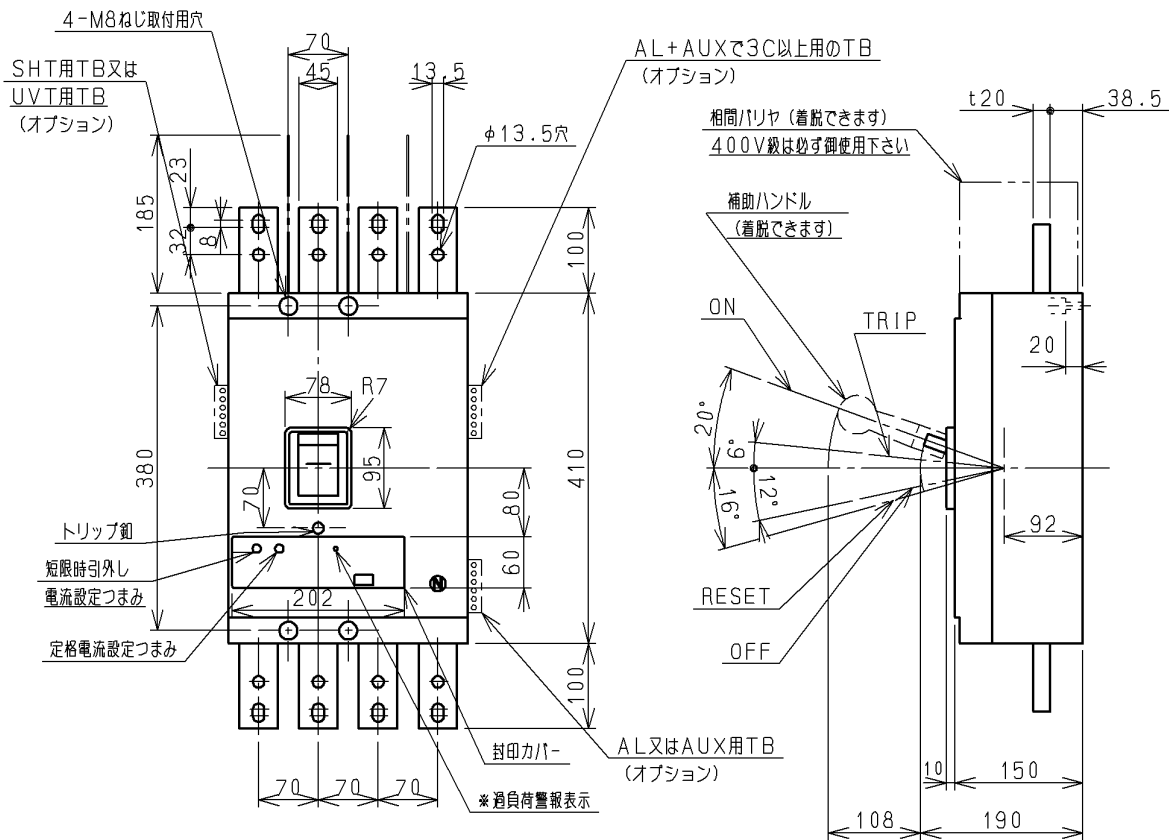

付 属 装 置		
表面接続用端子板		付
警報開閉器		
補助開閉器		
電圧引きはずし装置		
不足電圧引きはずし装置		

※過負荷警報表示
 過電流通電時 赤色LEDが点滅します。
 (過負荷警報開始電流値の90%で)
 緑色表示を行います。

CUSTOMER			DWN.	早川	2007-03-19	REGD 2009-02 20	TITLE	寸法図	REV.	01
QUANTITY			CHKD.	加藤	2007-03-19		NAKAJO WORKS DWG. NO.		SH.	
ORDER NO.			APPD.	加藤	2007-03-19		325 43064311		1	
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			2009-02-20 桐生(雷) 小島(由) 小島(由)		1		