


過電流動作特性曲線 (31~125A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器 [△]	漏電警報付、ZCT内蔵ブレーカ [△]
FXX50-H	RXX100-S RXX100-H	GFXK100-H
FXX100-S FXX100-H	MRXX100-S	GFXK125-H
MFXK100-S [△]	RXX125-S RXX125-H	ZFXK100-H
FXX125-S FXX125-H		ZFXK125-H

基準周囲温度 40℃

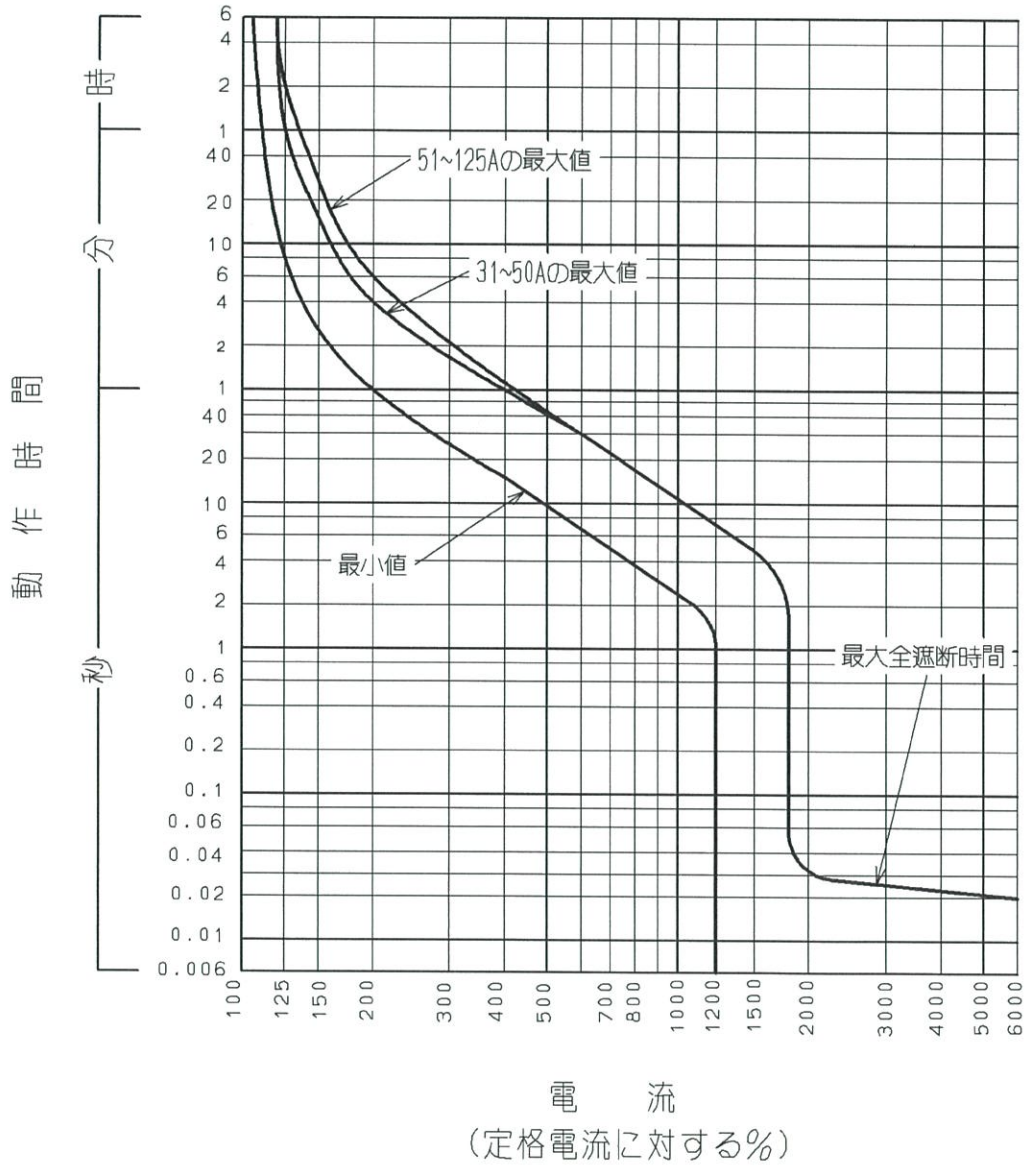


CUSTOMER			DWN.	中村	2009-05-14	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> REGD 2010-05 31 </div>	TITLE	REV.
			CHKD.	関口	2009-05-14		動作特性曲線	03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	加藤	2009-05-14			SH.
△ 2010-05-31 清水 関口 藍原			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43066253	1/2

過電流動作特性曲線 (15~30A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	漏電遮断器 [△]	漏電警報付、ZCT内蔵ブレーカ [△]
FXK50-H	RXK100-S RXK100-H	GFXK100-H
FXK100-S FXK100-H	MRXK100-S	GFXK125-H
MFXK100-S [△]	RXK125-S RXK125-H	ZFXK100-H
FXK125-S FXK125-H		ZFXK125-H

基準周囲温度 40℃

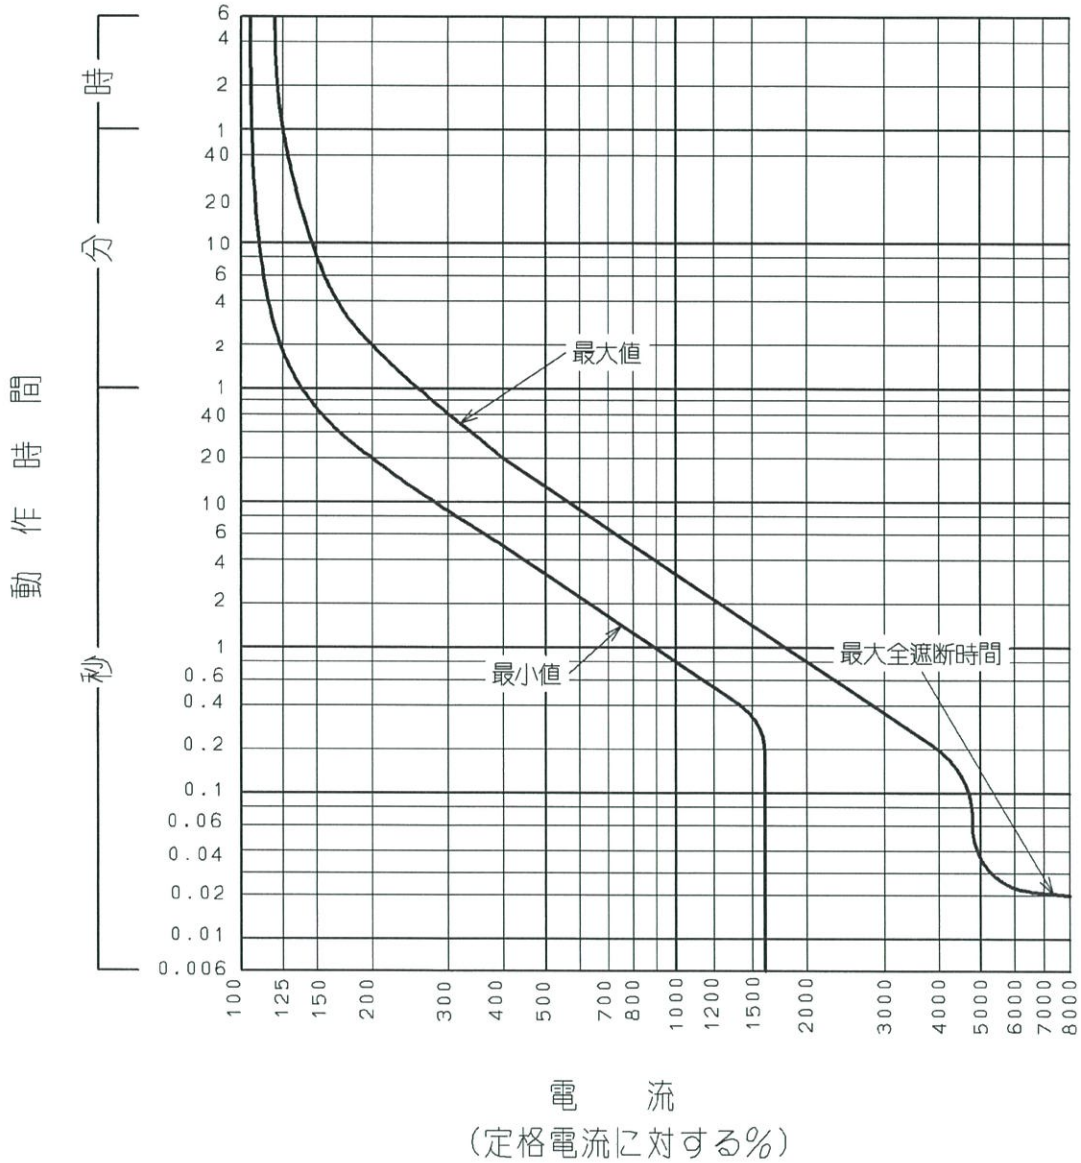

※ 15~30Aの瞬時引外し電流値：600A±120A固定

CUSTOMER			DWN.	中村	2009-05-14	REGD 2010-05 31	TITLE	REV.
			CHKD.	関口	2009-05-14		動作特性曲線	03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	加藤	2009-05-14			SH.
△ 2010-05-31 清水 関口 藍原			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43066253	