


# FXE225-S FXE225-H 動作特性曲線

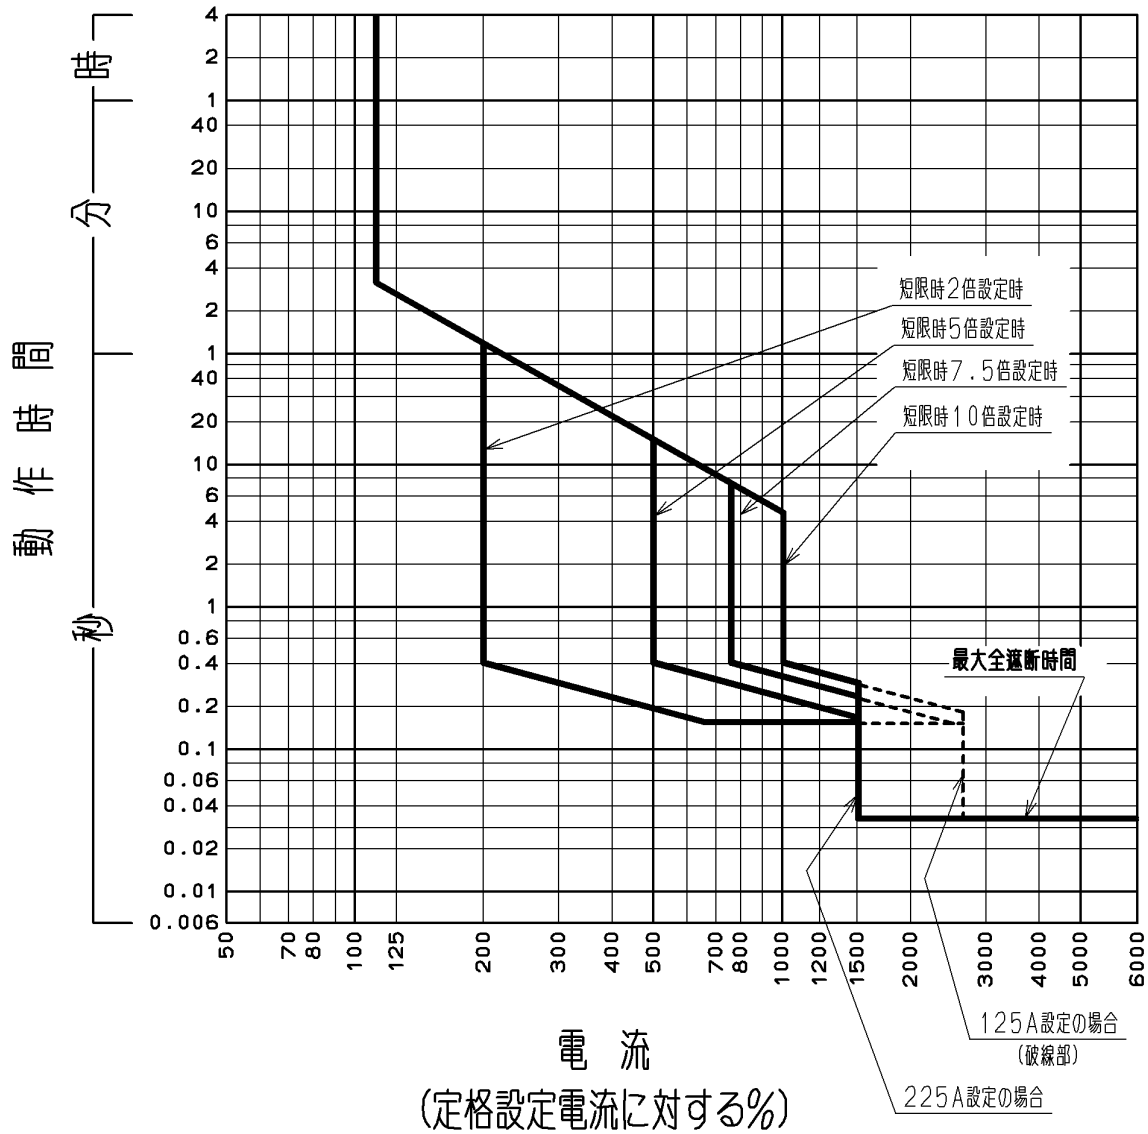

## 備考

- 1) 定格設定電流値 : 125A、150A、175A、200A、225A 可調整
- 2) 短限時設定電流値 : 設定定格電流の2倍、5倍、7.5倍、10倍可調整 (誤差範囲±15%以内)
- 3) 瞬時設定電流値 : 3400A固定 (誤差範囲±20%以内)
- 4) 動作時間 : 上図に依る (誤差範囲±33%以内)

CUSTOMER			DWN.	鈴木(健)	2010-05-17	REGD 2010-05-17	TITLE	REV.
			CHKD.	中村	2010-05-17		動作特性曲線	00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	藍原	2010-05-17			SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.						NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43067028	1