


過電流動作特性曲線 (31~125A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	
SXK50-C	SXK60-C
SXK100-C	SXK125-C
FXK50-S	FXK60-S
FXK100-SA	FXK125-SA

基準周囲温度 40℃

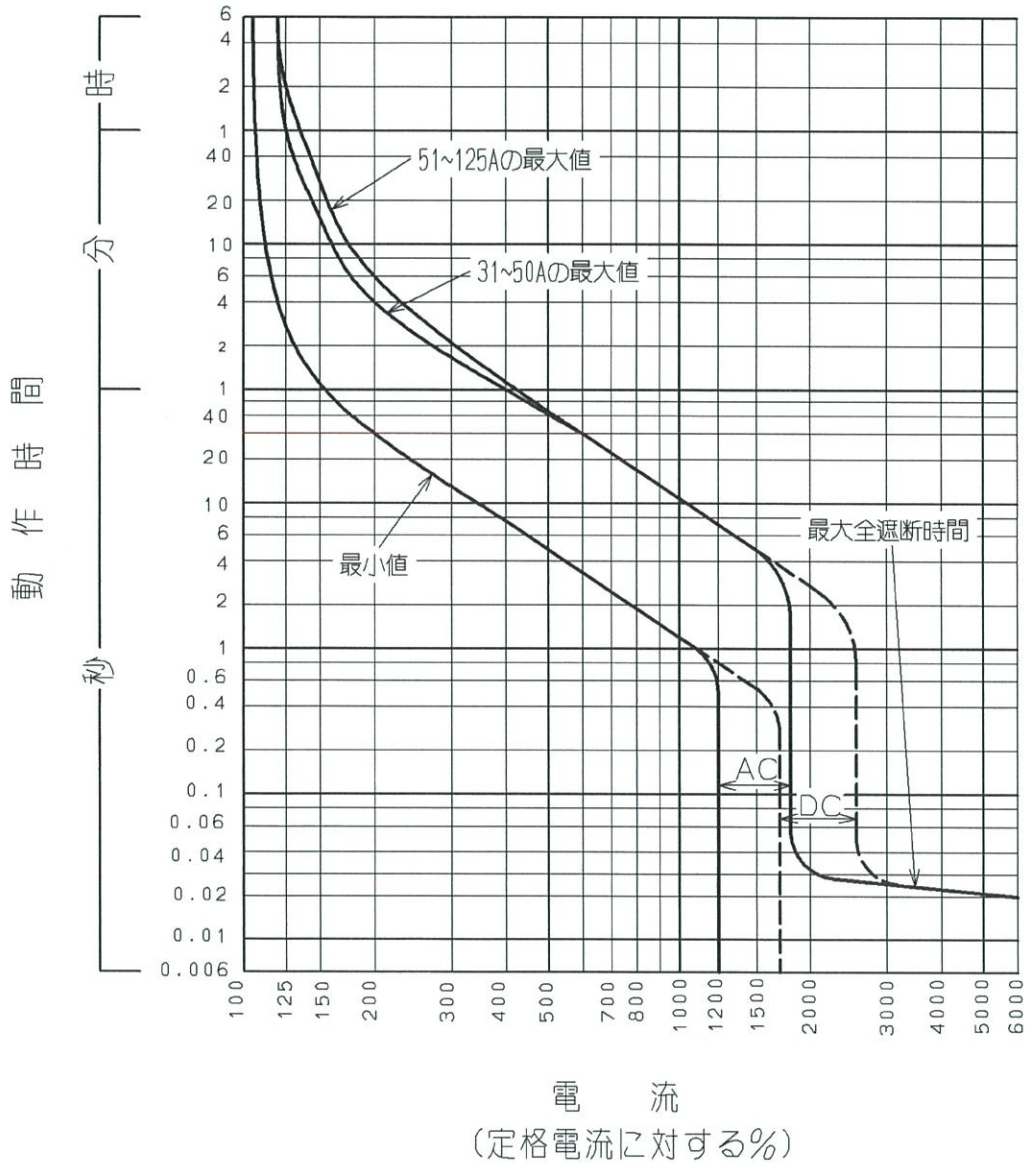


CUSTOMER			DWN.	益子	2014-11-29	REGD 2018-02 21	TITLE	REV.
			CHKD.	中村	2014-11-29		動作特性曲線	03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	藍原	2014-11-29			SH.
△ 2018-02-21 益子, 須貝, 須貝			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43071622	1/3

過電流動作特性曲線 (15~30A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器	
SXK50-C	SXK100-C
FXK50-S	FXK100-SA

基準周囲温度 40℃

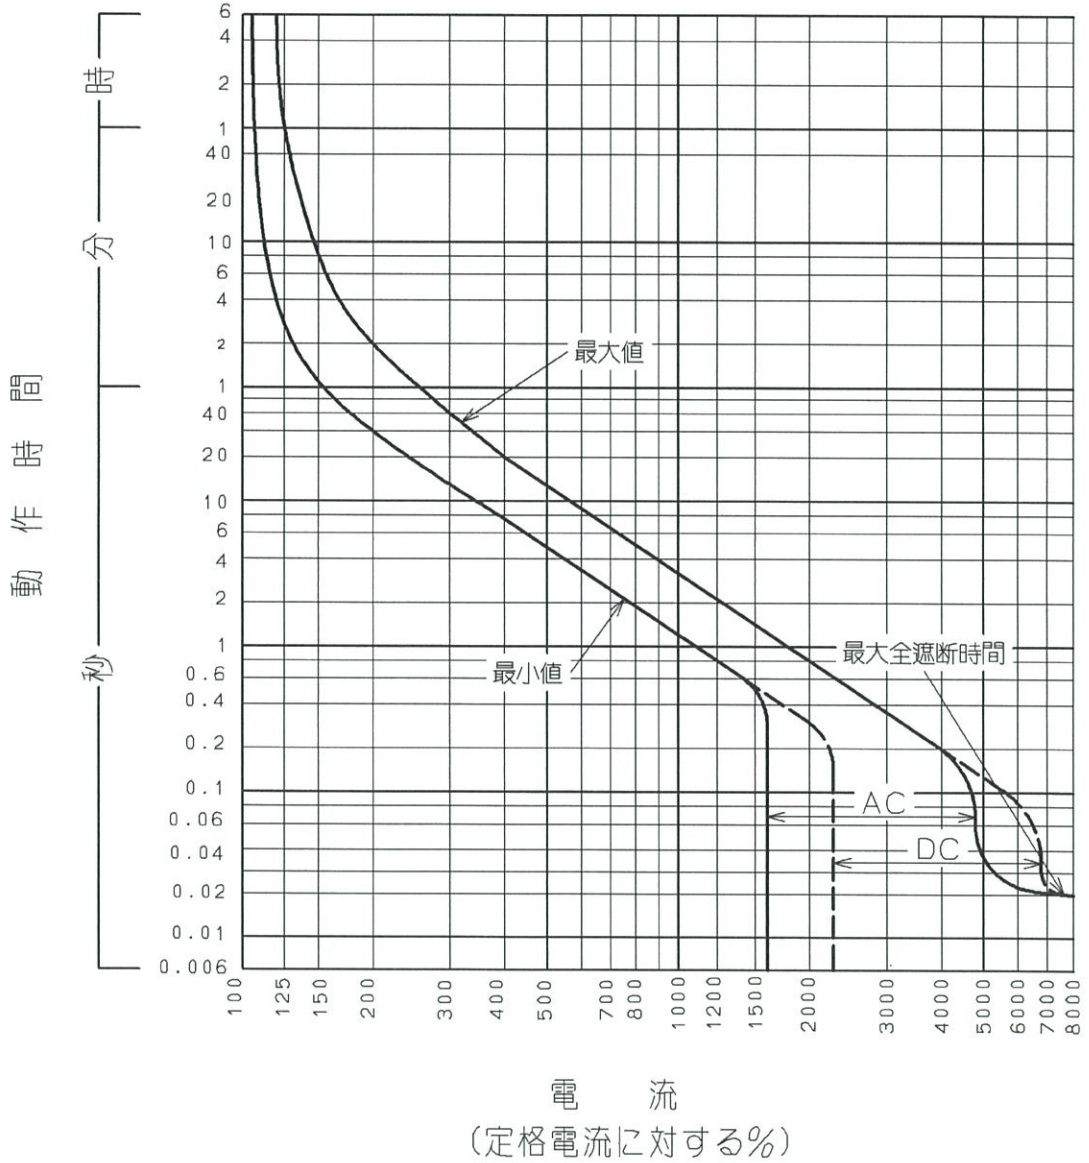

※ 15~30Aの瞬時引外し電流値：(AC) 600A±120A固定
(DC) 850A±170A固定


CUSTOMER			DWN.	益子	2014-11-29	REGD 2018-02 21	TITLE	REV.
			CHKD.	中村	2014-11-29		動作特性曲線	03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	藍原	2014-11-29			
2018-02-21 益子, 須貝, 須貝			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43071622	SH. 2/3

過電流動作特性曲線 (3~10A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器
SXK50-C
FXK50-S

基準周囲温度 40℃

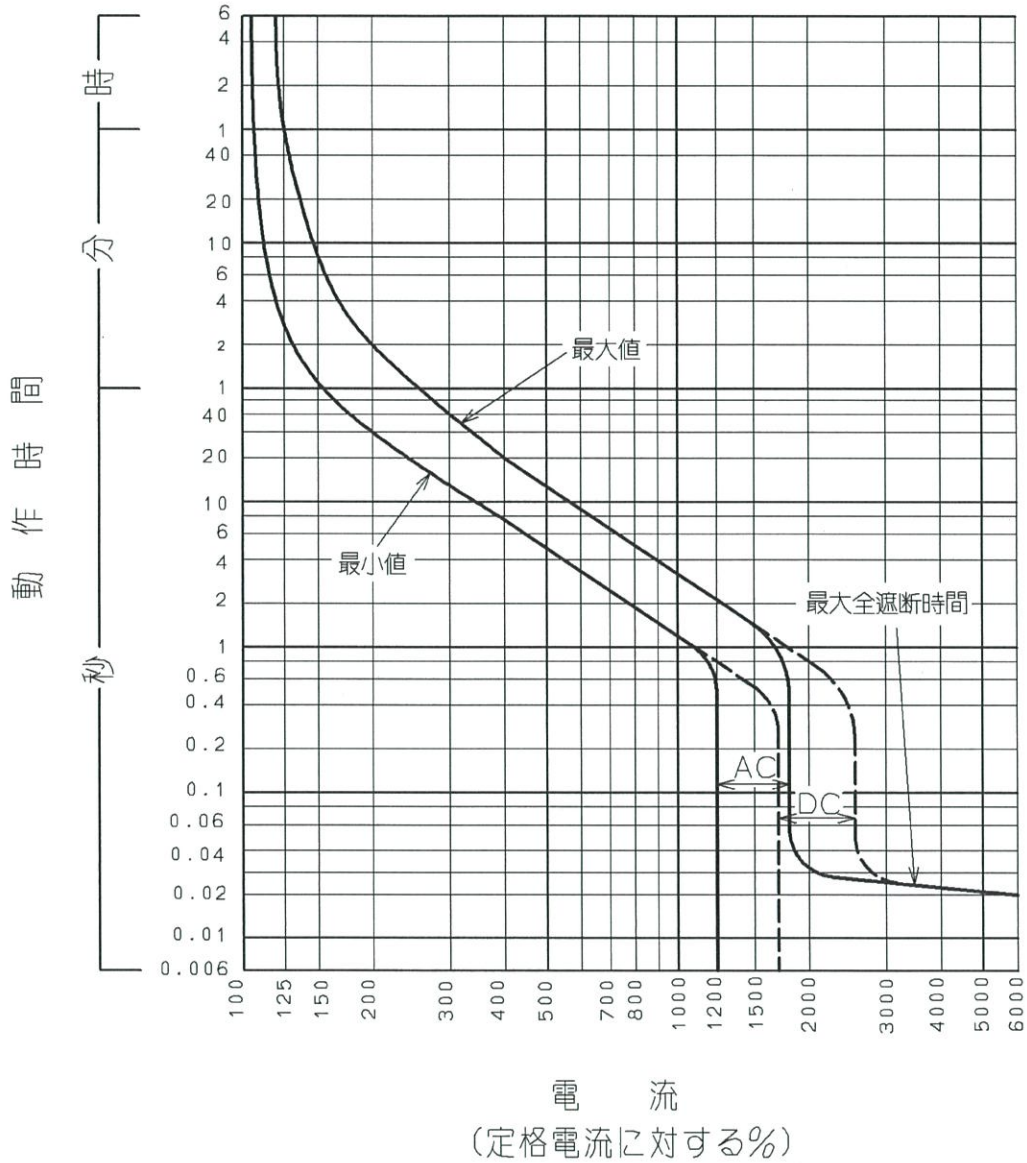

CUSTOMER			DWN.	益子	2014-11-29	REGD 2018-02 21	TITLE	REV.
			CHKD.	中村	2014-11-29		動作特性曲線	03
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	藍原	2014-11-29			
△ 2018-02-21 益子 須貝 須貝			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
						325 43071622	3/3	