


# 過電流動作特性曲線 (31~125A)

## 適用機種

ヒューズフリー遮断器	
SXK60-C	SXK125-C
FXK60-S	FXK125-SA

基準周囲温度 40℃

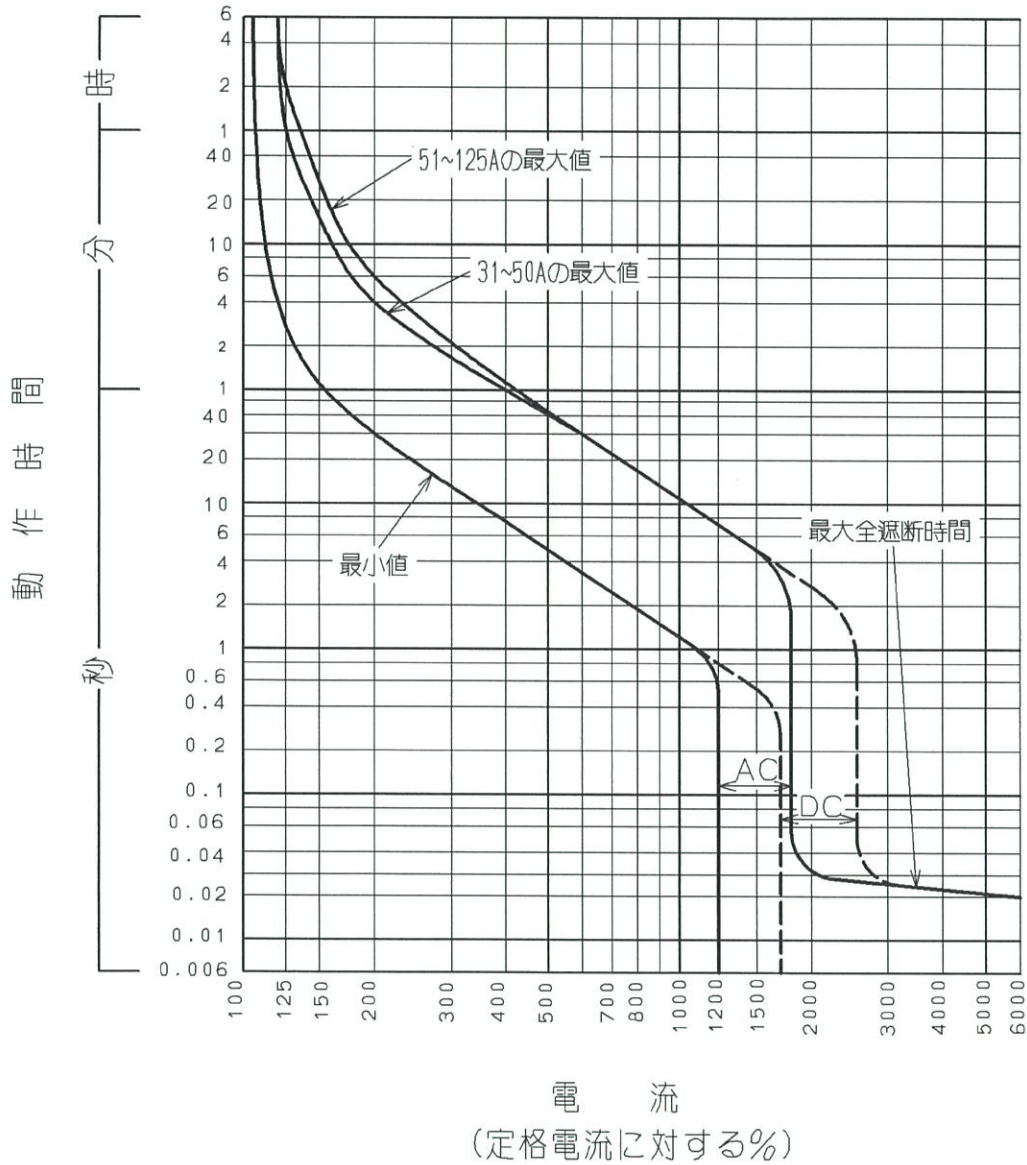


CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-13	REGD 2020-03 04	TITLE	REV.
			CHKD.	関口	2018-11-13		動作特性曲線	01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2018-11-13			
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		325 43076716		SH.	1/3
2020-03-04 大谷   清水   関口								

# 過電流動作特性曲線 (15~30A)

## 適用機種

ヒューズフリー遮断器	
SXK60-C	SXK125-C
FXK60-S	FXK125-SA

基準周囲温度 40℃

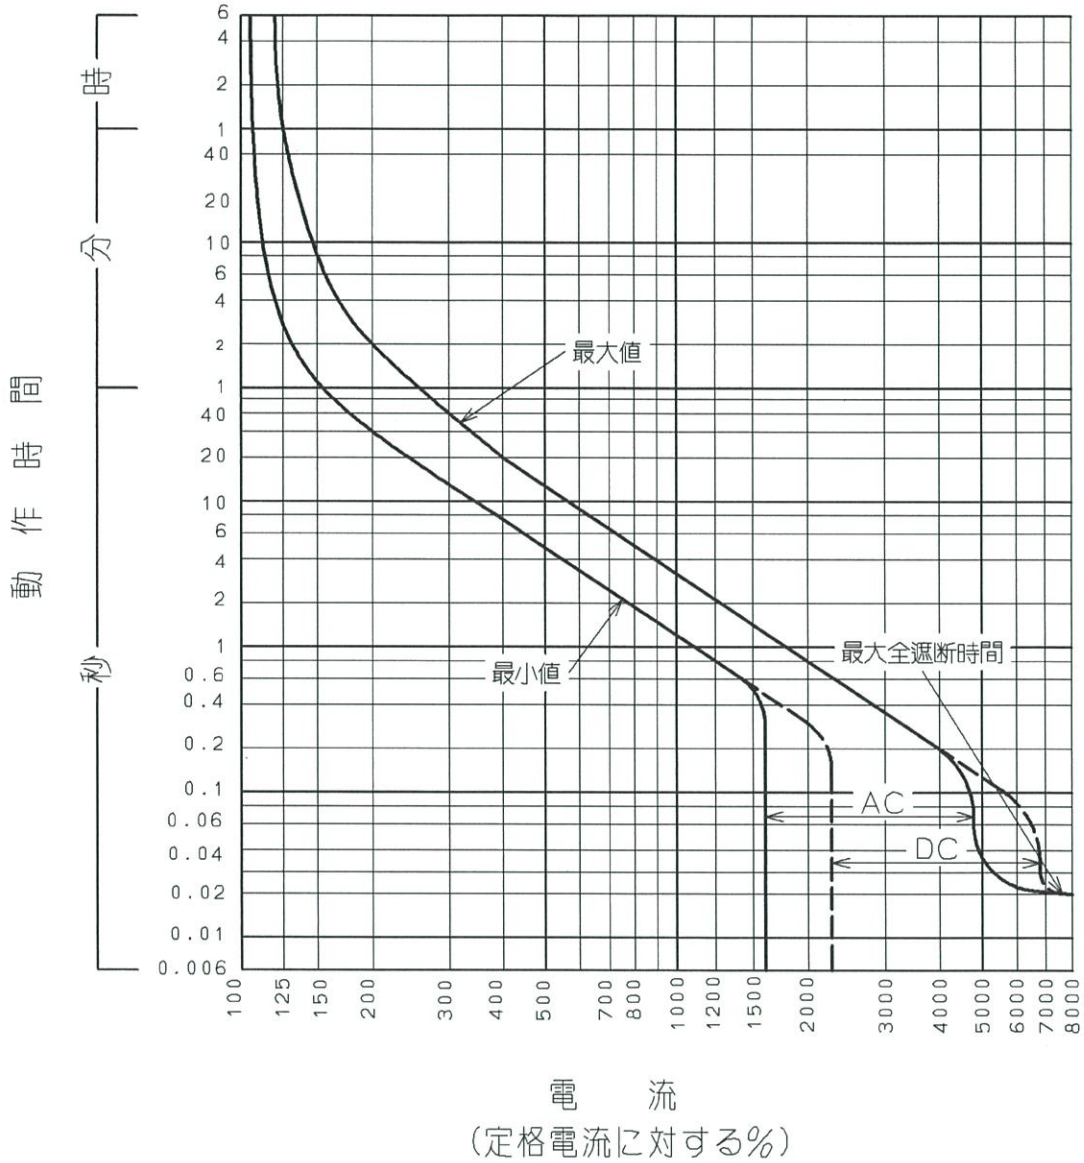

※ 15~30Aの瞬時引外し電流値：(AC) 600A±120A固定  
(DC) 850A±170A固定


CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-13	REGD 2020-03 04	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD.	関口	2018-11-13		動作特性曲線	01
ORDER NO.			APPD.	関口	2018-11-13			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43076716	2/3

# 過電流動作特性曲線 (3~10A)

## 適用機種

ヒューズフリー遮断器
SXK60-C
FXK60-S

基準周囲温度 40℃

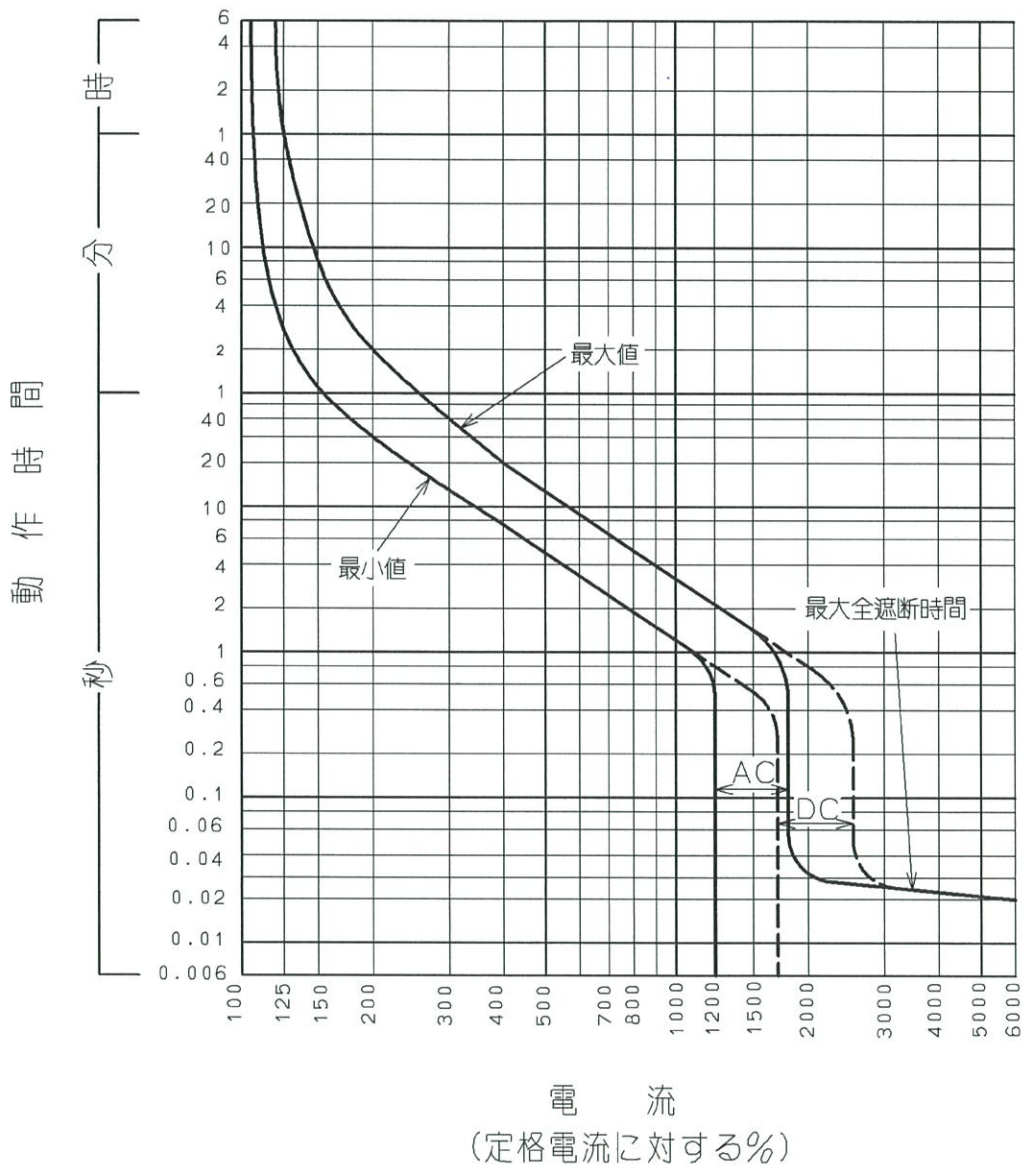

電 流  
(定格電流に対する%)

CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-13	REGD 2020-03 04	TITLE	REV.
QUANTITY			CHKD.	関口	2018-11-13		動作特性曲線	01
ORDER NO.			APPD.	関口	2018-11-13			SH.
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43076716	3/3