


# 過電流動作特性曲線 (31~125A)

## 適用機種

ヒューズフリー遮断器
FXK60-H
FXK125-S FXK125-H

基準周囲温度 40℃

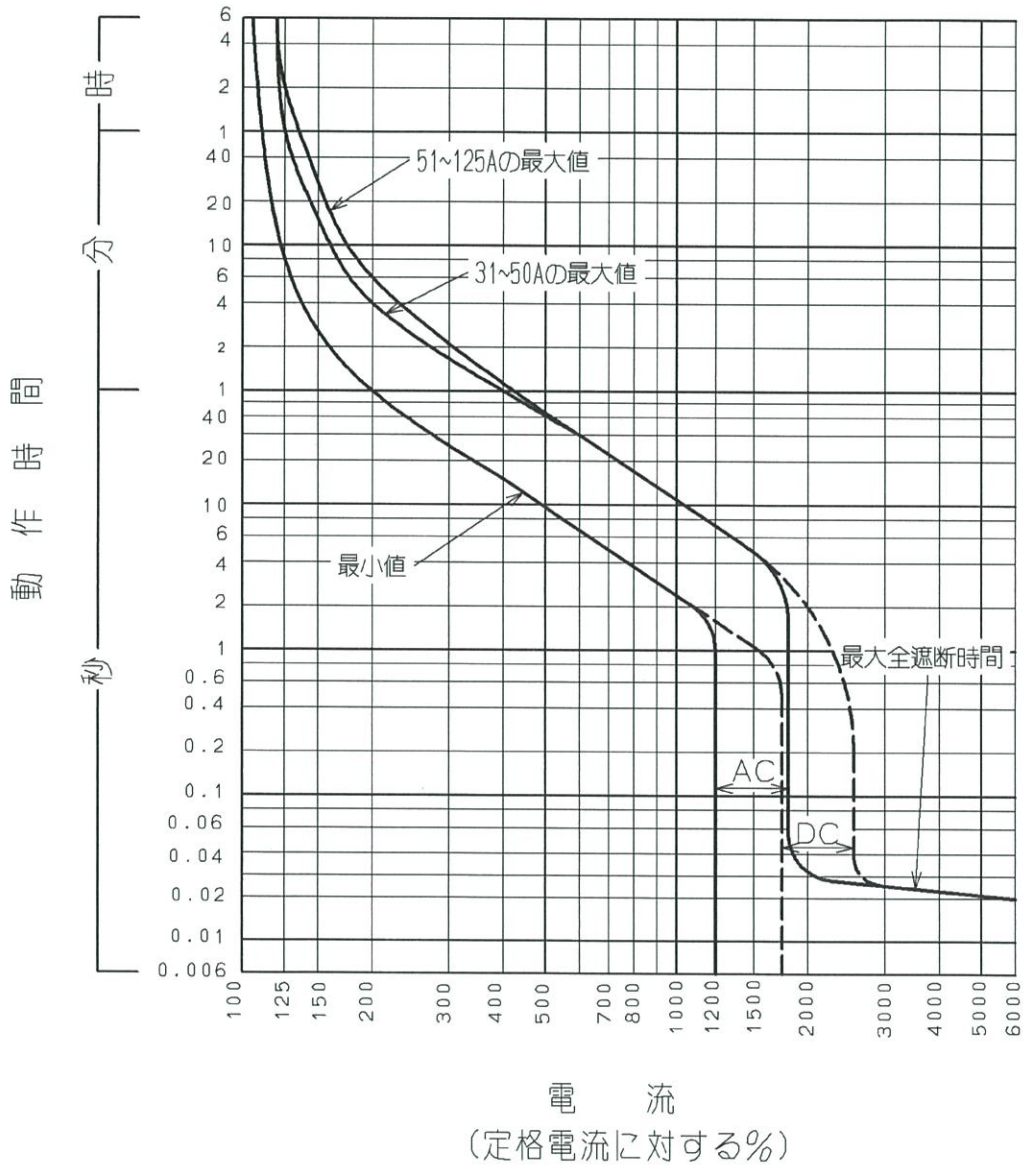

電 流  
(定格電流に対する%)


CUSTOMER			DWN. 清水 2018-11-13	REGD 2018-11 13	TITLE	REV.
ORDER NO.			CHKD. 関口 2018-11-13		動作特性曲線	00
QUANTITY	WORK NO.		APPD. 関口 2018-11-13			SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				NAKAJO WORKS DWG. NO.		
				325 43076718		

# 過電流動作特性曲線 (15~30A)

適用機種

ヒューズフリー遮断器
FVK60-H
FVK125-S FVK125-H

基準周囲温度 40℃

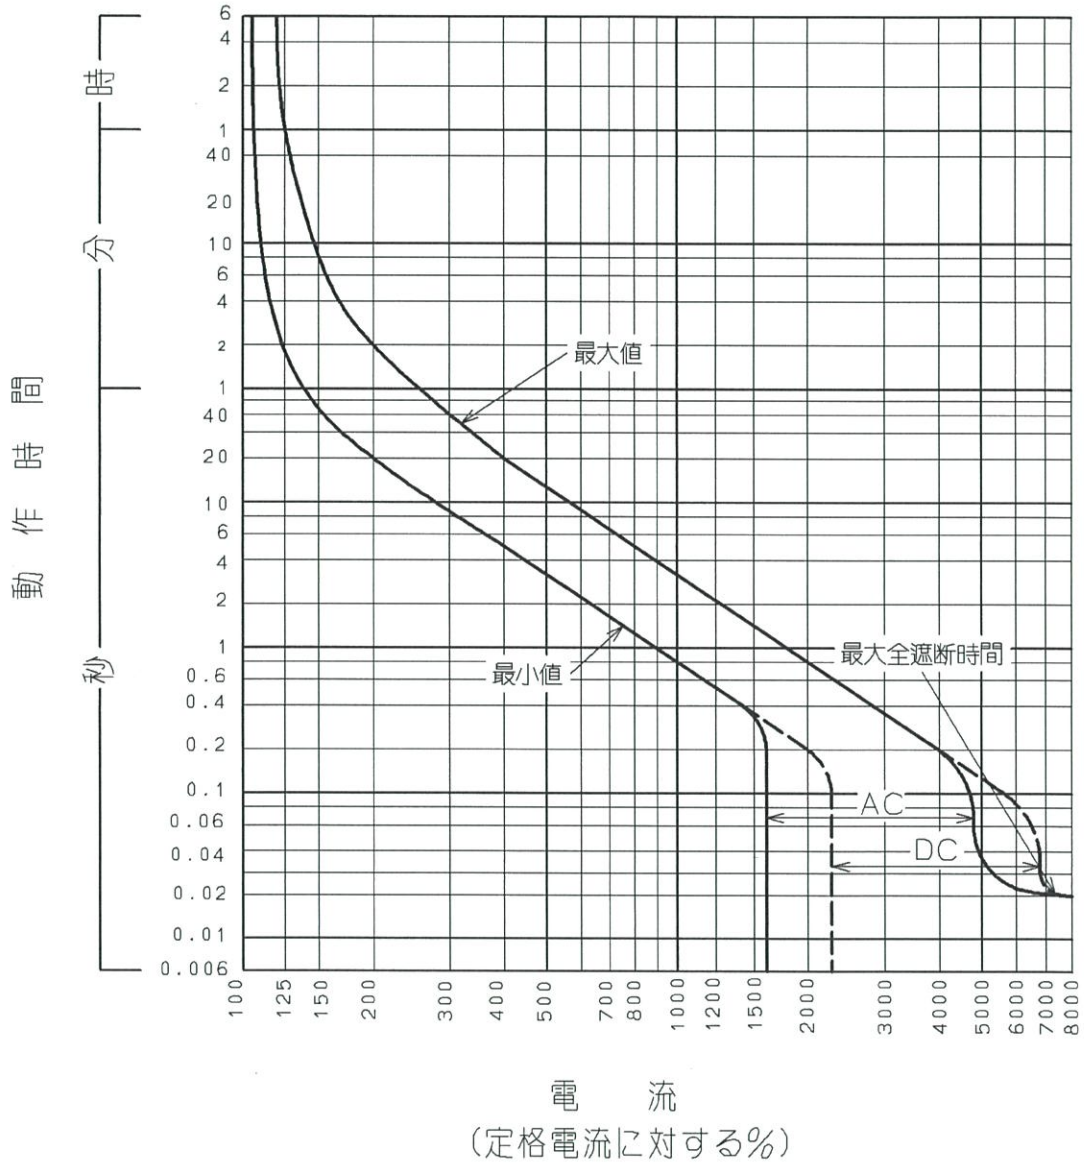

※ 15~30Aの瞬時引外し電流値：(AC) 600A±120A固定  
(DC) 850A±170A固定

CUSTOMER			DWN.	清水	2018-11-13	REGD 2018-11 13	TITLE	REV.
			CHKD.	関口	2018-11-13		動作特性曲線	00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	関口	2018-11-13			SH.
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 43076718	2/2