
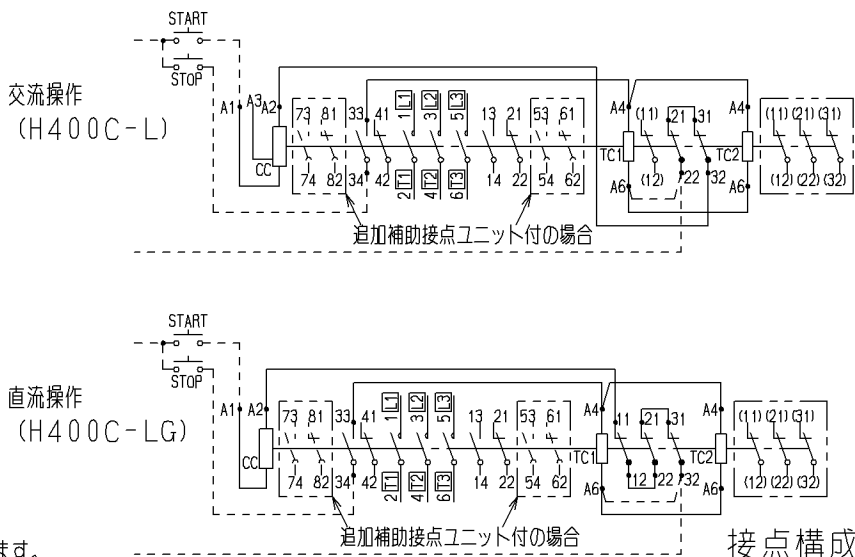
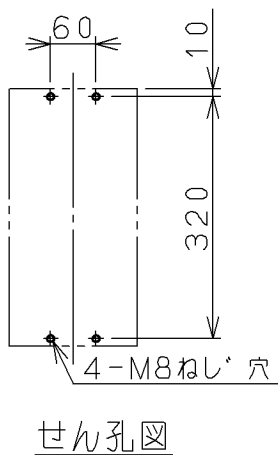


# 日立電磁接触器

形式	定格絶縁電圧	最高適用電動機容量	定格通電電流	性能	補助接点	適用仕様			質量	
						電動機容量	定格電圧	周波数		
H400C-L	AC	220 V 110 kW 400A	420 A	JEM AC3・1 ・4-3	1 a 2 b (最大 3 a 4 b)	kW	主	V	Hz	12 kg
H400C-LG	660 V	440 V 200 kW 400A					操	V		
		550 V 200 kW 350A								

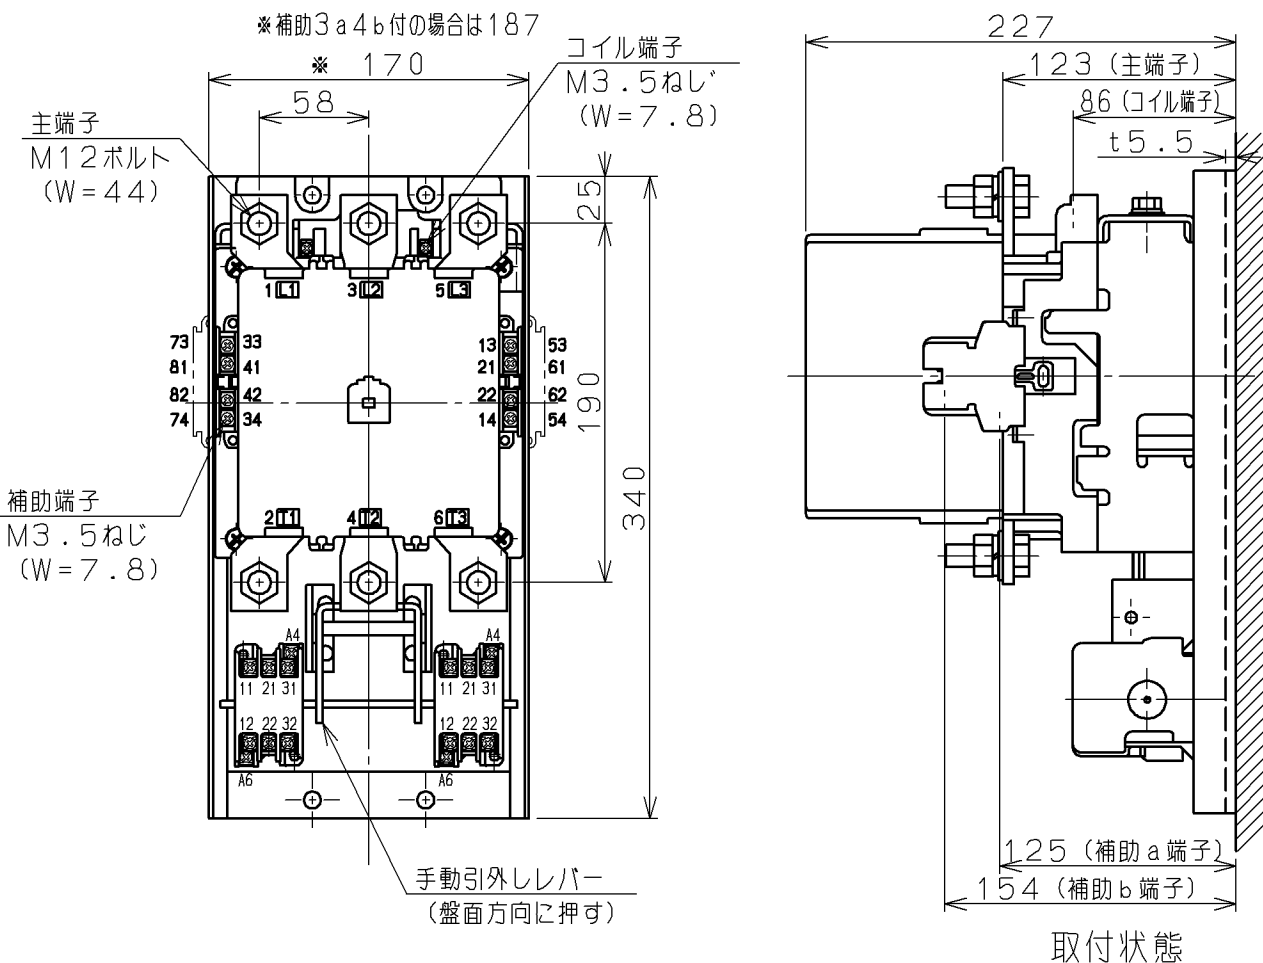

1. 横取付はしないでください。
2. (W=) は使用可能圧着端子最大幅を示します。

用途		付属品		第三角法	
備考					
CUSTOMER	DWN. 佐久間	2000-03-10	REGD 2010-03 23	TITLE	REV.
QUANTITY	CHKD. 小島	2000-03-11		H400C-L/-LG	03
ORDER NO.	APPD. 小島	2000-03-11		寸法図	
WORK NO.	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		NAKAJO WORKS DWG. NO.	SH.	
2010-03-23 羽田野, 佐久間, 小島			325 43056715	1	1