


漏電リレー 漏電動作特性

適用形式 **高速形** R-NZB、R-NZBL、R-NZC、R-NZF

時延形 R-NZBT、R-NZBK、R-NZBR、R-NZBL、R-NZFT

高速形


(0.1 s 以内)

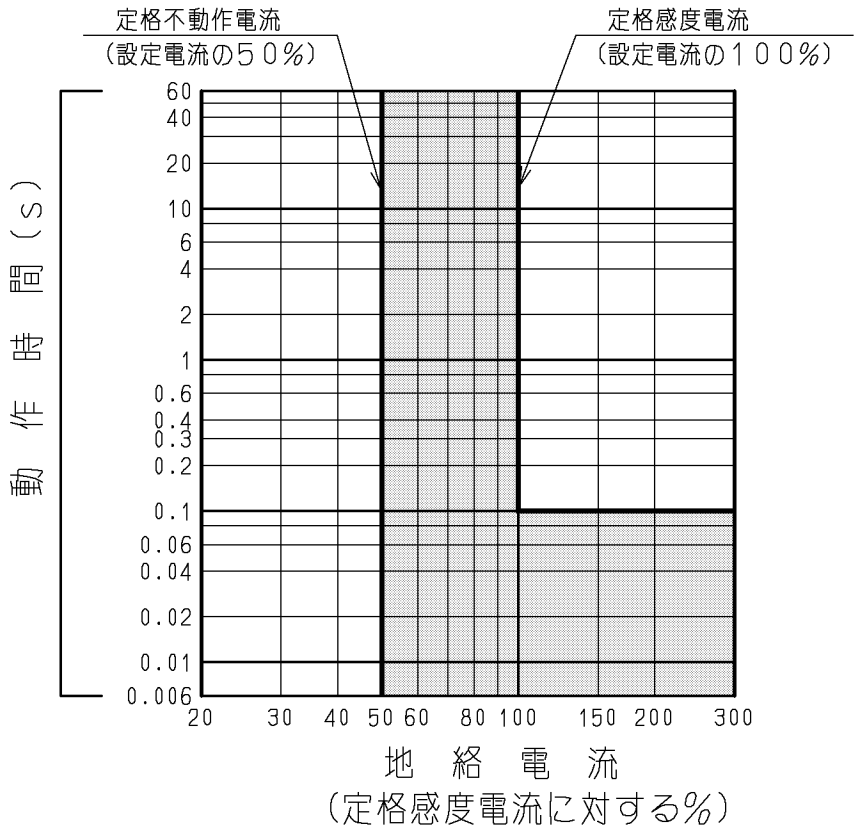

時延形

動作時間 0.3 s

設定時の場合を表す

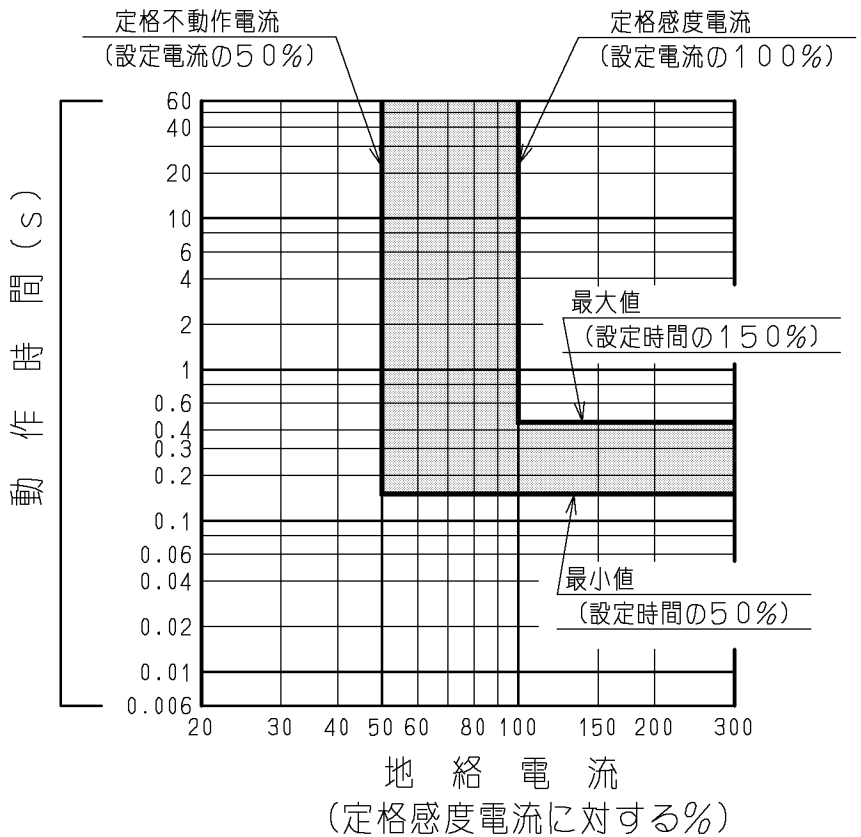

CUSTOMER			DWN. 桐生(雷) 95-04-10	REGD 2002-04 01	TITLE	REV.
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	CHKD. 鈴木(幸) 95-04-10		漏電リレー 漏電動作特性	01
			APPD. 鈴木(幸) 95-04-10		NAKAJO DWG. NO.	SH.
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.				325 43048514		1/1

2002-04-01, 桐生(雷), 横山, 鹿島