


F-800KB, L-800E S-800S, F-800F フレーム動作特性曲線

基準周囲温度 40℃

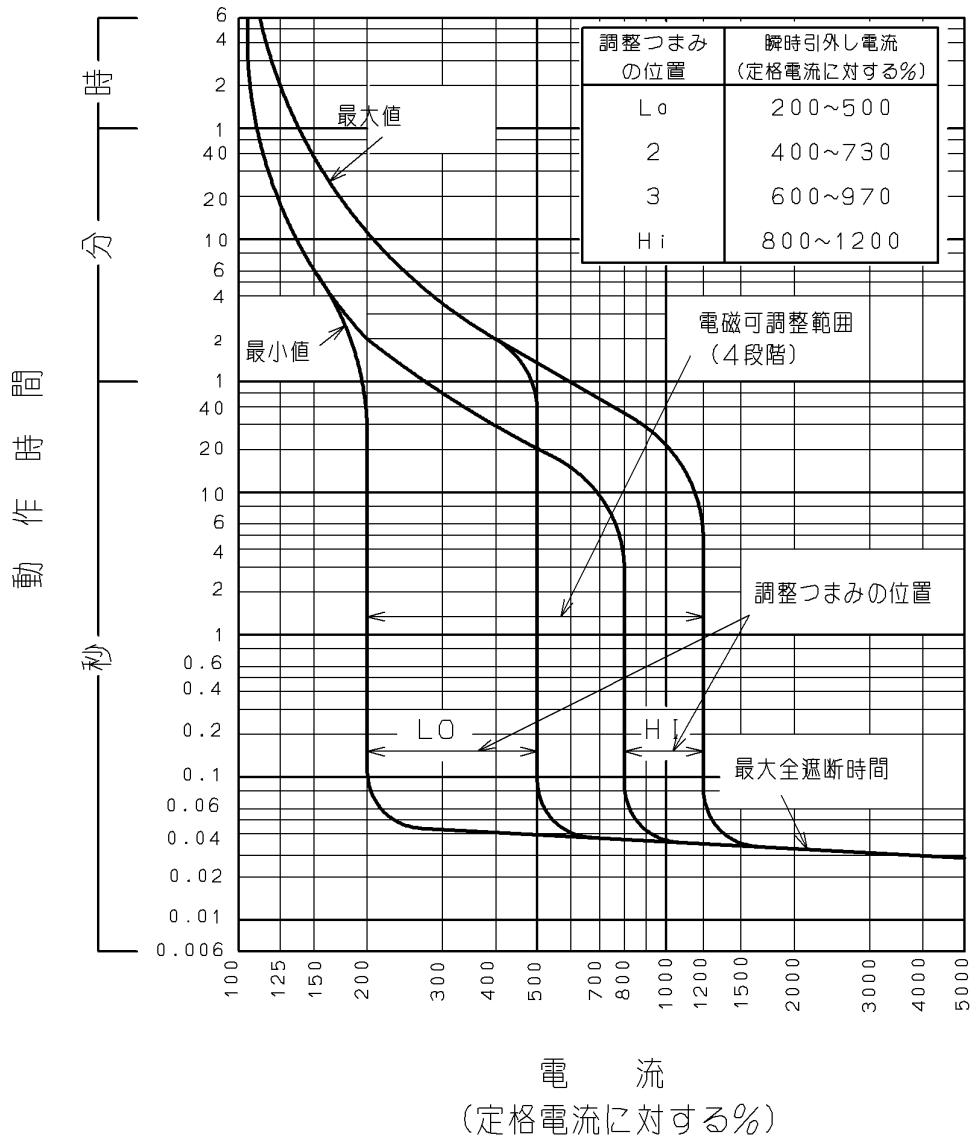

(備考) 43028975 を本図に移す。

CUSTOMER			DWN. 桐生(器) 2005-07-12	REGD 2014-03 24	TITLE	REV.
			CHKD. 小島(調) 2005-07-12		動作特性曲線	01
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD. 小島(調) 2005-07-12			
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG. NO.		SH.	
2014-03-24 須貝, 藍原, 藍原			325 43062534		1	1